


**Vensterbank | 50 x 115 x 40 x 2000 mm | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester |
1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: 507515IK1

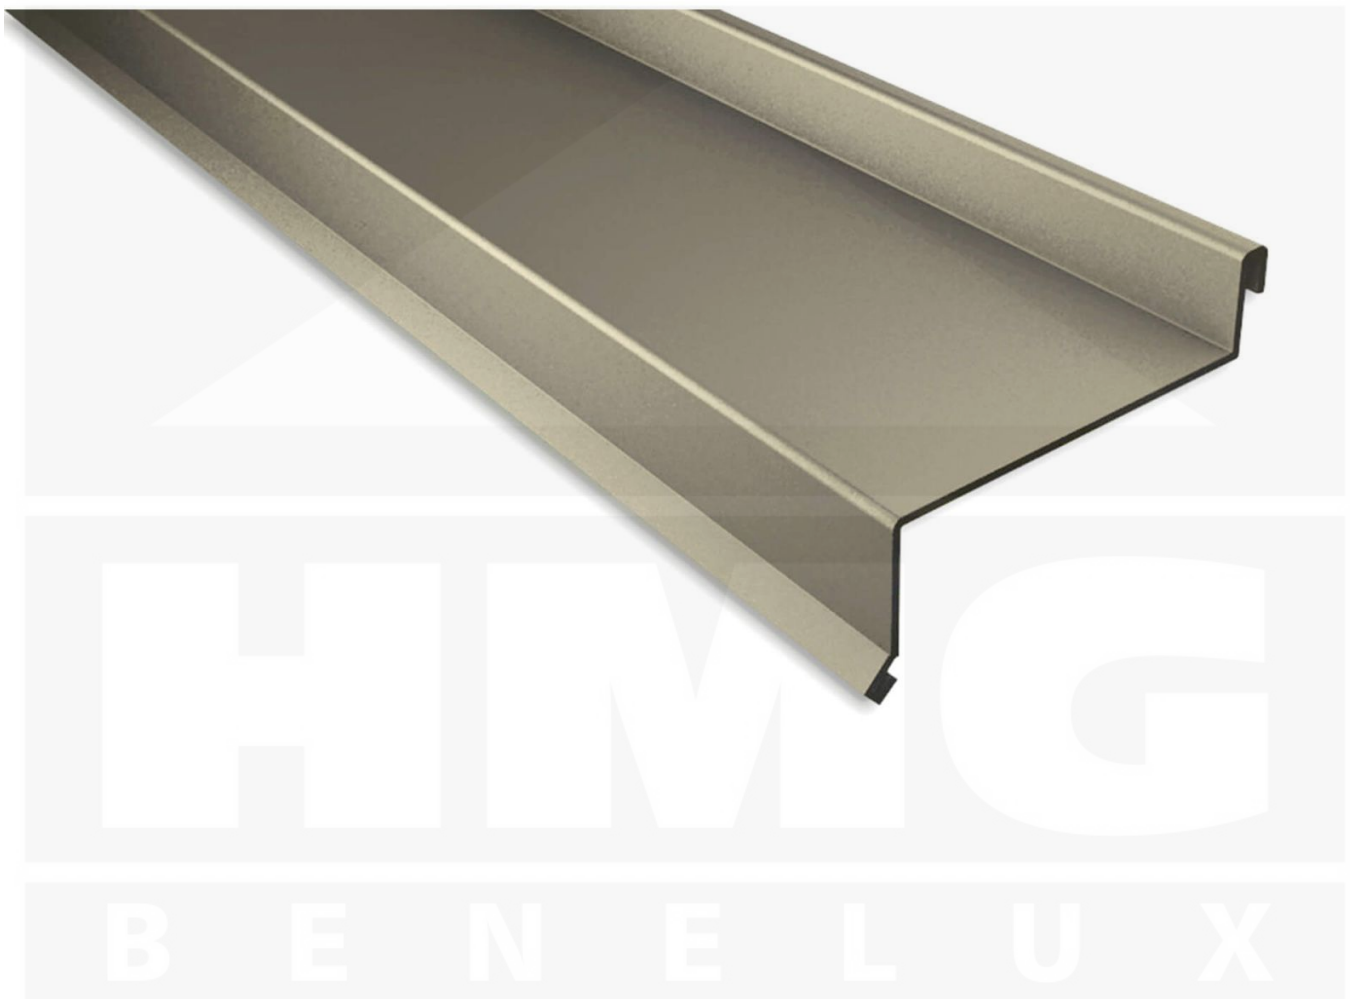

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Vensterbank

Producttoepassingen

De vensterbank wordt bij een gevel onder de raam gebruikt. Dit zorgt voor een mooie afsluiting. Deze vensterbanken hebben een standaard lengte van 2,00 m.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	2000 mm
Werkende lengte	1900 mm
Lengte A	50 mm
Lengte B	115 mm
Lengte C	40 mm
Hoek	100°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,75 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting vensterbank
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman

HMG
B E N E L U X



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.