


**Muuraansluiting | 160 x 115 mm | 95° | Staal 0,63 mm | 25 µm Polyester |
1015 - Licht ivoorkleurig**



Artikelnr.: 506315LI02

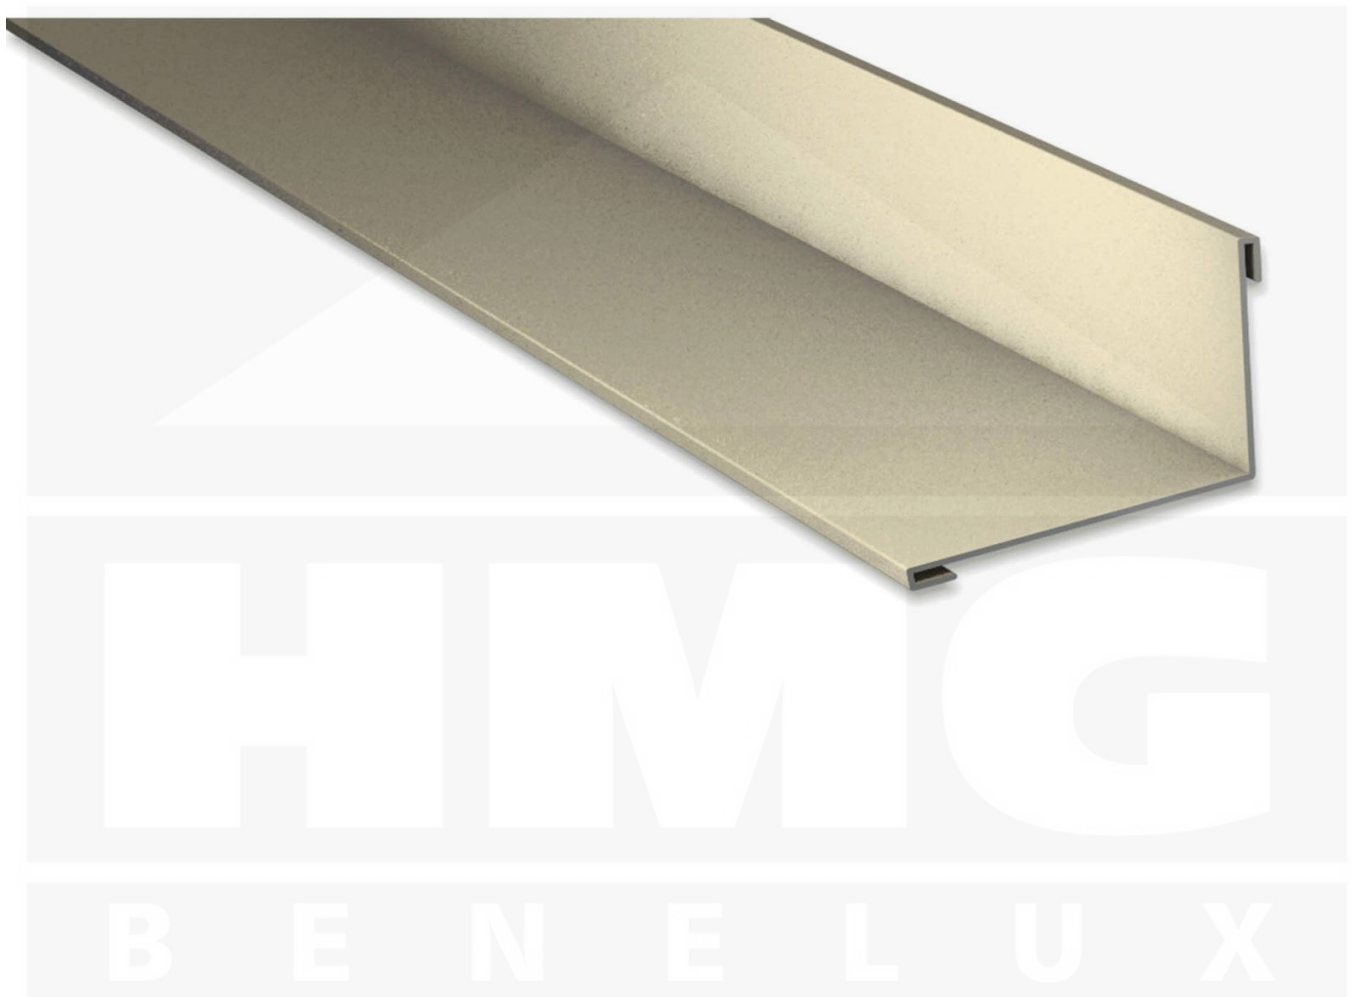

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Muuraansluiting

Producttoepassingen

De muuraansluiting wordt bij een dak aan gevelzijde gebruikt als het dak zelf aan een muur raakt. Een kant ligt over de profielplaten en der andere kant tegen de gevel. Dit zorgt ten eerste voor een mooie afsluiting en ten tweede daarvoor, dat geen regenwater tussen gevel en dak druppelt. Deze windveren worden op bestelling tot een lengte van 3,50 m nauwkeurig op maat gezaagd.

Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.



Tech. Details

Staat	Nieuw
Lengte	max. 3500 mm
Lengte A	160 mm
Lengte B	115 mm
Hoek	95°
Materiaal	Staal
Verzinking	275 g/m ²
Dikte	0,63 mm
Coating	25 µm polyester
Structuur	Glad, iets glanzend
Kleur	Licht ivorkleurig (RAL 1015)
Achterkant	Lichtgrijs (RAL 7035)
Toepassing	Afsluiting dak en wand
Bevestiging	ca. 6 schroeven p/m
Merk	Weckman



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.