


## Damwandplaat 20/1100 | Dak | Staal 0,75 mm | 25 µm Polyester | 7016 - Antracietgrijs



Artikelnr.: 507576W20LR

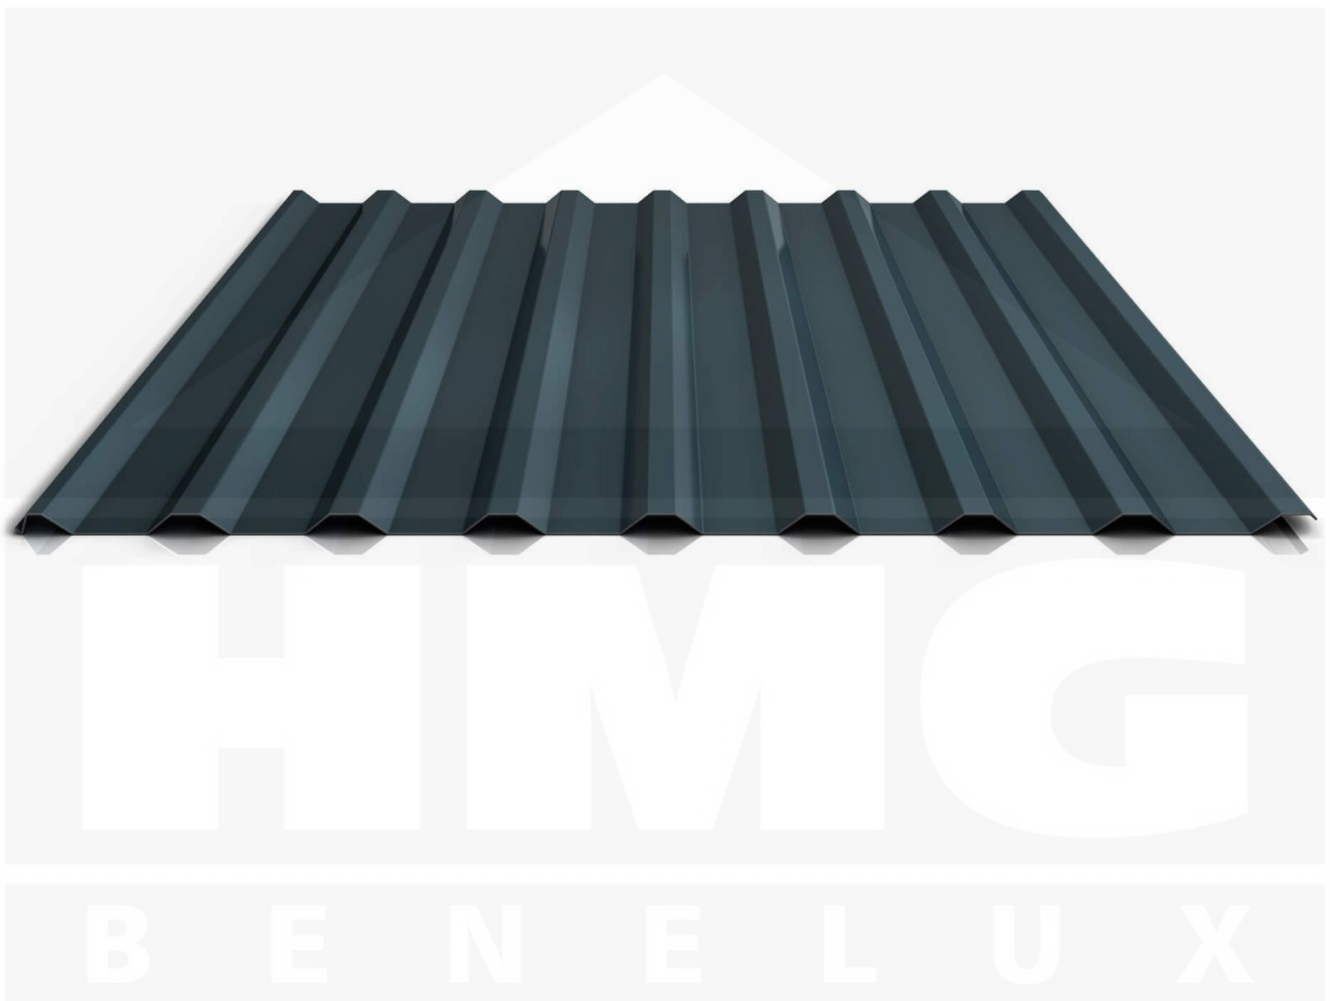

**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

## Productinfo

### Damwandplaat PS20/1100TR

Stalen damwandplaat PS20/1100TR met een totale profielhoogte van 20 mm en een werkende breedte van 1100 mm. Deze stalen damwandplaten met een materiaaldikte van 0,75 mm wegen 7,02 kg/m<sup>2</sup> en worden op bestelling tot een lengte van 11 m nauwkeurig op maat geprofileerd.

### Producttoepassingen

De damwandplaat PS20/1100TR wordt ook als profiel 20/138 of W20/1100LR aangeduid. Deze damwandplaten worden als dakplaat geprofileerd maar kunnen ook als wandplaat / gevelplaat worden toegepast. Een dak profielplaat heeft ter bescherming tegen binnendringend water door capillaire werking een speciale groef aan de zijkant. Deze anti capillaire groef wordt overlapt met de volgende plaat en zorgt voor een waterdicht dak. Deze stalen damwandplaten zijn geschikt als dakbedekking van kleinere daken van recreatiewoningen, schuren, tuinhuizen, overkappingen en carports, als ook middelgrote daken van hallen, stallen en loodsen.

### Coating

De zinklaag en de polyester kleurcoating met een laagdikte van 25 µm bieden in normale stedelijke en landelijke omgevingen een goede bescherming tegen corrosie. De oppervlakte van deze coating is glad en licht glanzend.

### Garantie

Op deze Weckman damwandprofielplaten made in Germany hebt u 10 jaar coating garantie en 30 jaar functionele garantie.

### Dekkende breedte

Eerste plaat = 1135 mm, elke volgende plaat + 1100 mm

Tussenmaten mogelijk door extra te overlappen of zelf smaller te zagen.



## Tech. Details

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Uitvoering                 | Dakplaat   |
| Profiel                    | Damwand  |
| Profielhoogte              | 20 mm  |
| Plaatbreedte               | 1135 mm  |
| Werkende breedte           | 1100 mm  |
| Lengte                     | 150 mm - 11000 mm  |
| Materiaal                  | Staal  |
| Verzinking                 | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Dikte                      | 0,75 mm  |
| Coating                    | 25 µm polyester  |
| Structuur                  | Glad, iets glanzend  |
| Kleur                      | Antracietgrijs (RAL 7016)  |
| Achterkant                 | Lichtgrijs (RAL 7035)  |
| Toepassing                 | Normale atmosferische omstandigheden   |
| Garantie                   | 10 jaar doorroesten  |
| Garantie                   | 10 jaar  |
| Hellingshoek               | Onder 10° kitband gebruiken  |
| Steuningsafstand           | zie belastingstabel  |
| Legrichting                | Links-rechts / Rechts-links mogelijk   |
| Bevestiging                | Dal: ca. 6 schroeven p/m <sup>2</sup>   Berg: ca. 6 schroeven en kalotten p/m <sup>2</sup> |
| Eigenschap                 | 1ste keus  |
| Brandklasse DIN EN 13501-1 | A1   |
| Anti-Drup vilt             | Zonder   |
| Kwaliteit                  | Basic  |
| DIN                        | EN 1090  |
| Reliëfdruk                 | Nee  |
| Topseller                  | Nee  |
| Sale                       | Nee  |
| Merk                       | Weckman  |
| Voor zonnepanelen          | Nee  |



**Direct naar het artikel:**

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.